



ІНСТРУКЦІЯ З НАЛАШТУВАННЯ РАДІОСТАНЦІЙ HYTERA HP785 (PD600, PD700 FIRMWARE 6.0) ДЛЯ СУМІСНОЇ РОБОТИ З РАДІОСТАНЦІЯМИ MOTOROLA СЕРІЇ 4000

Радіостанції Motorola



Радіостанції Hytera


1. Зчитування параметрів

Після підключення станції до ПК, через кабель програмування користувачеві буде доступний інтерфейс програми, після чого необхідно натиснути кнопку «Читання»

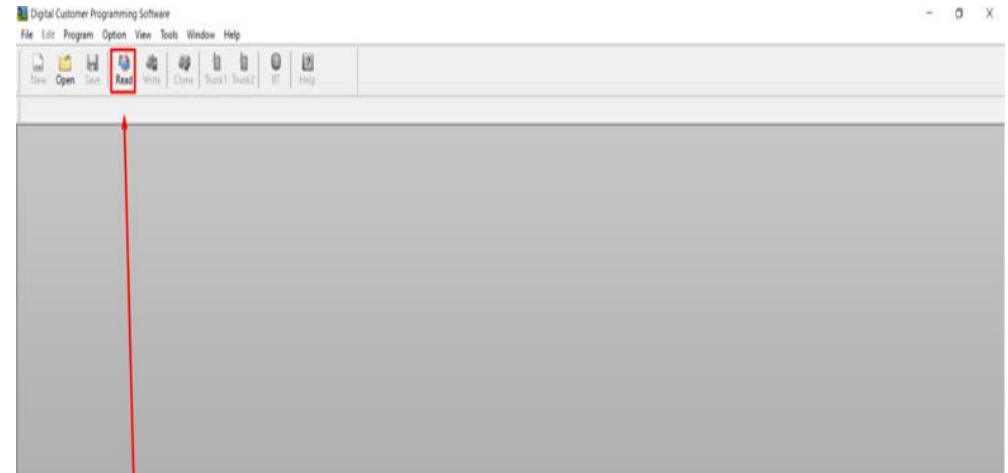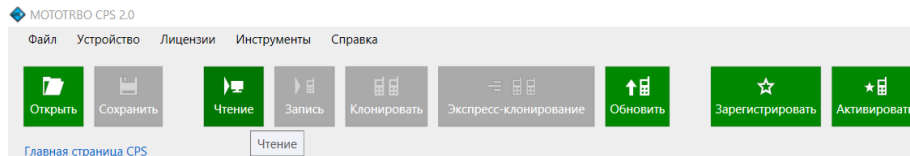


2. Присвоєння (редагування) імені та ID радіостанції

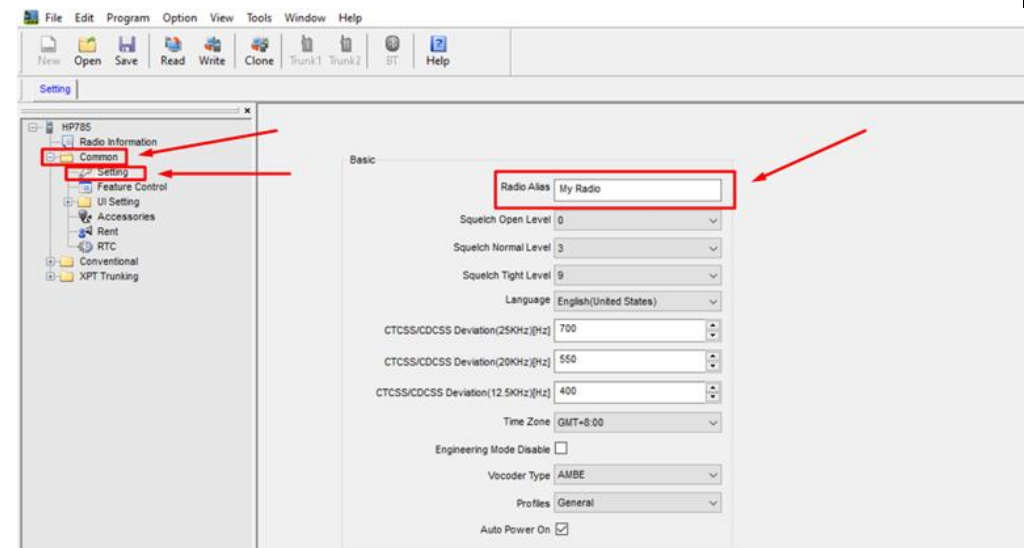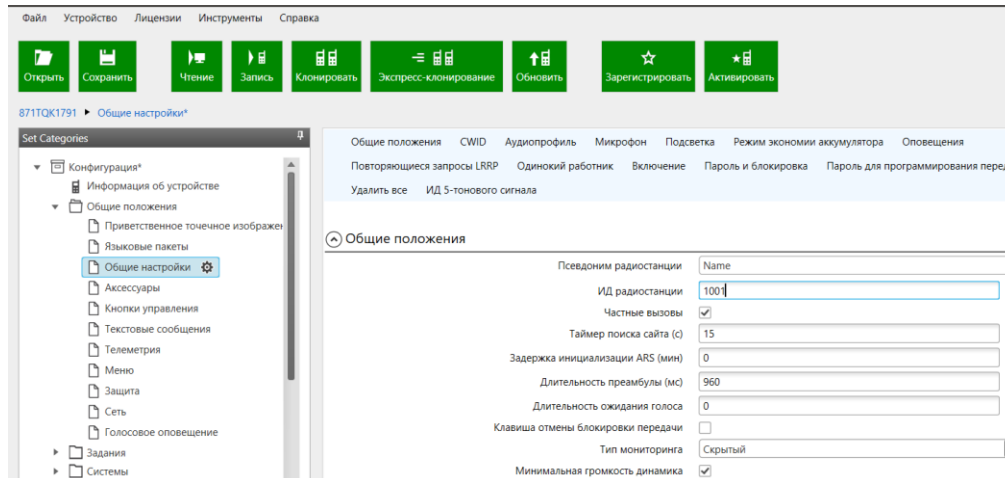


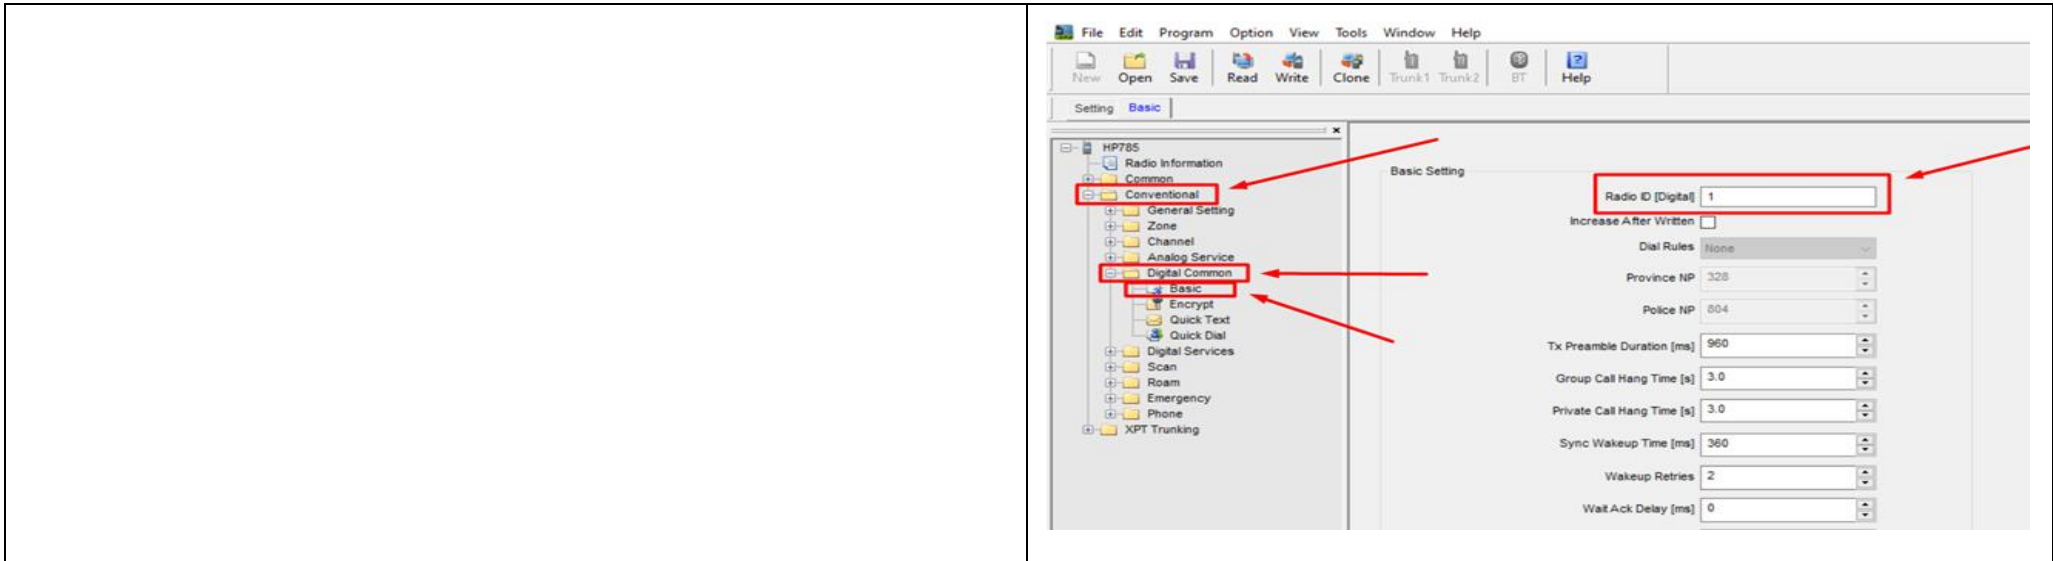


3. Створення контактів

Вказується ім'я контактів та ID виклику (ідентичні)


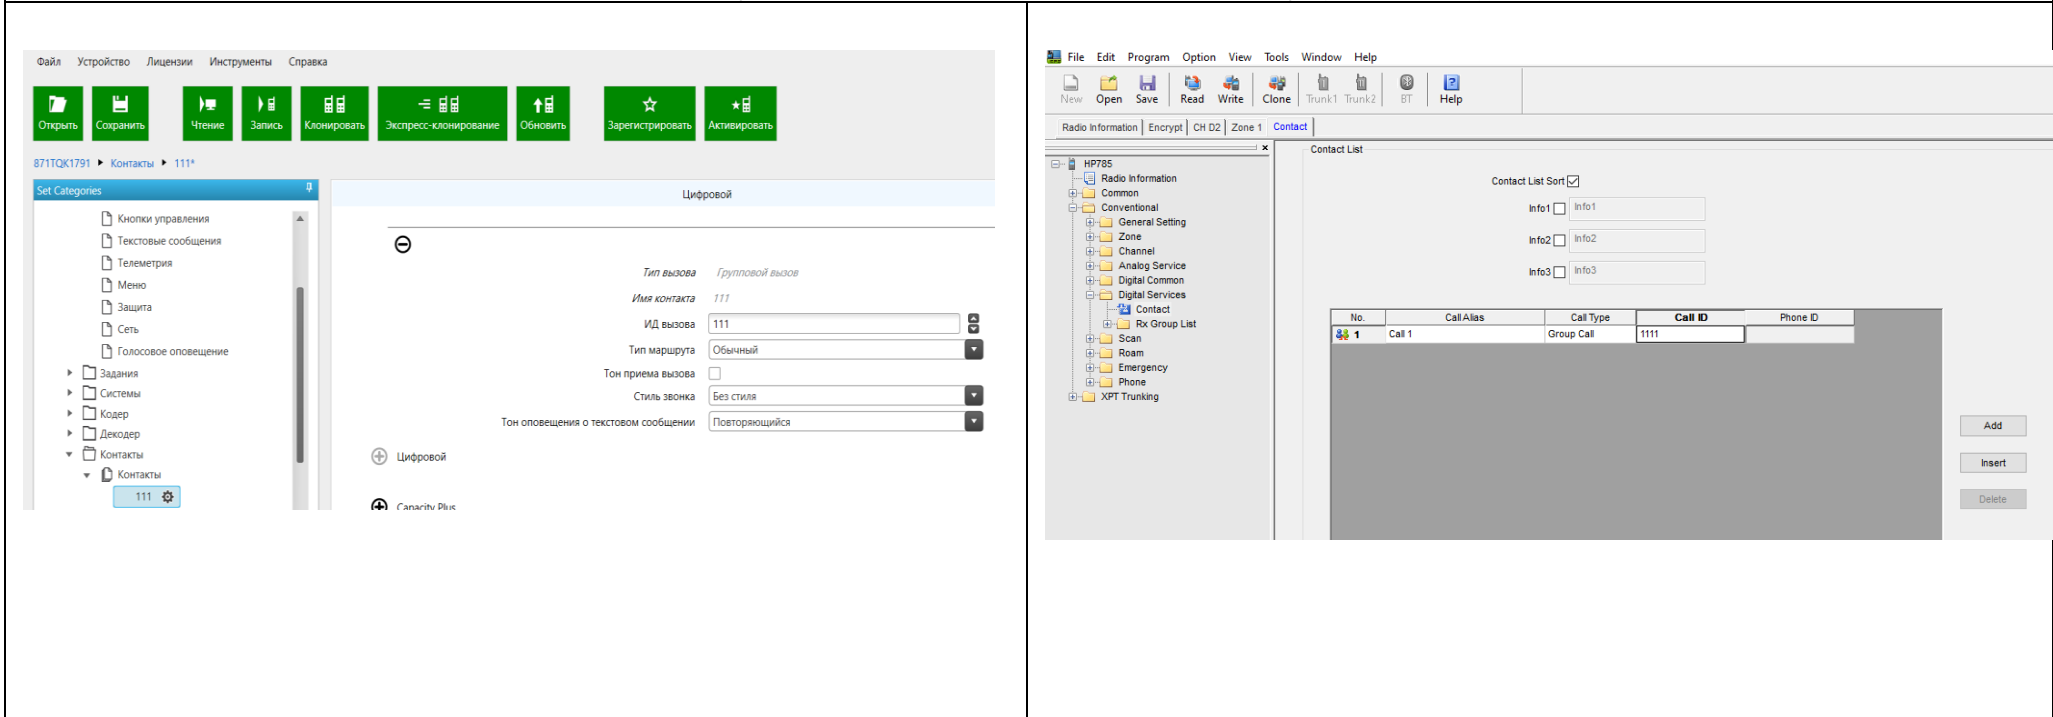


4. Створення списків груп прийому


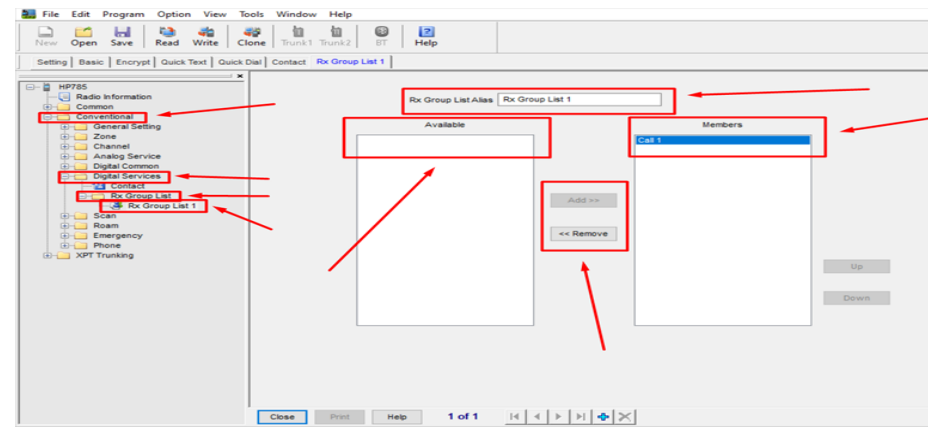
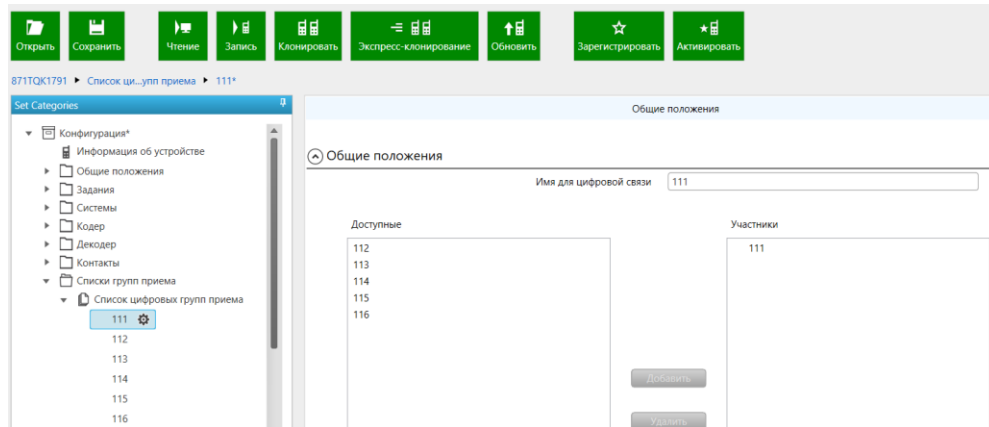


5. Створення сумісного ключа шифрування

Сумісний ключ шифрування для радіостанцій Hytera HP785 (PD600,PD700) – 10 символів (довжиною 40 біт)
або для радіостанцій Hytera HP785 – 64 символи, лише AES-256
ID ключів та та ключі шифрування повинні бути ідентичні

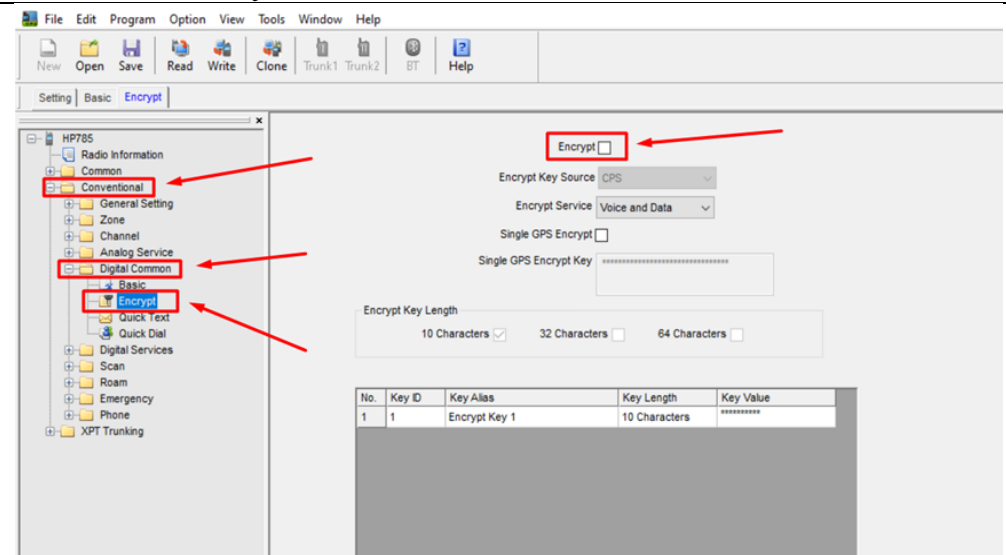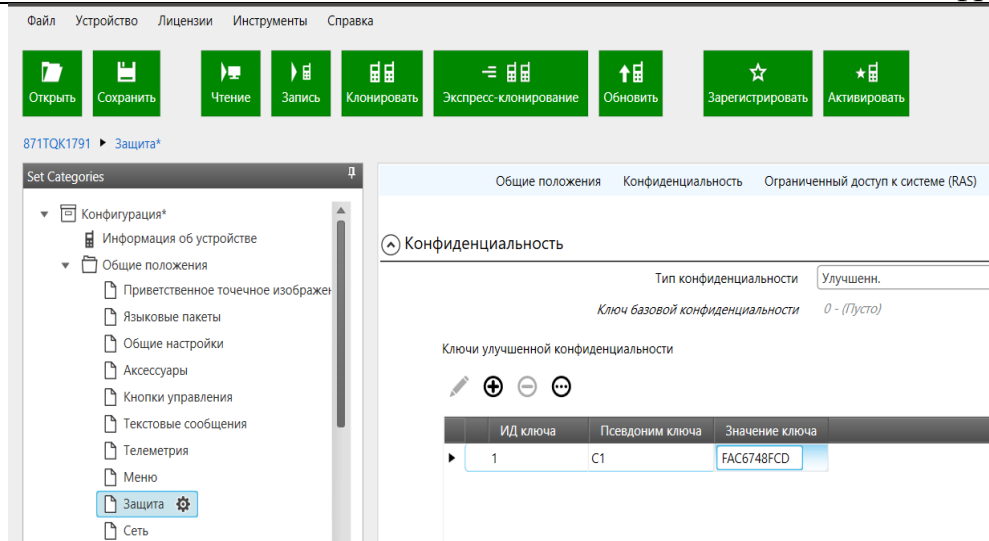


6. Створення каналів та налаштування їх параметрів

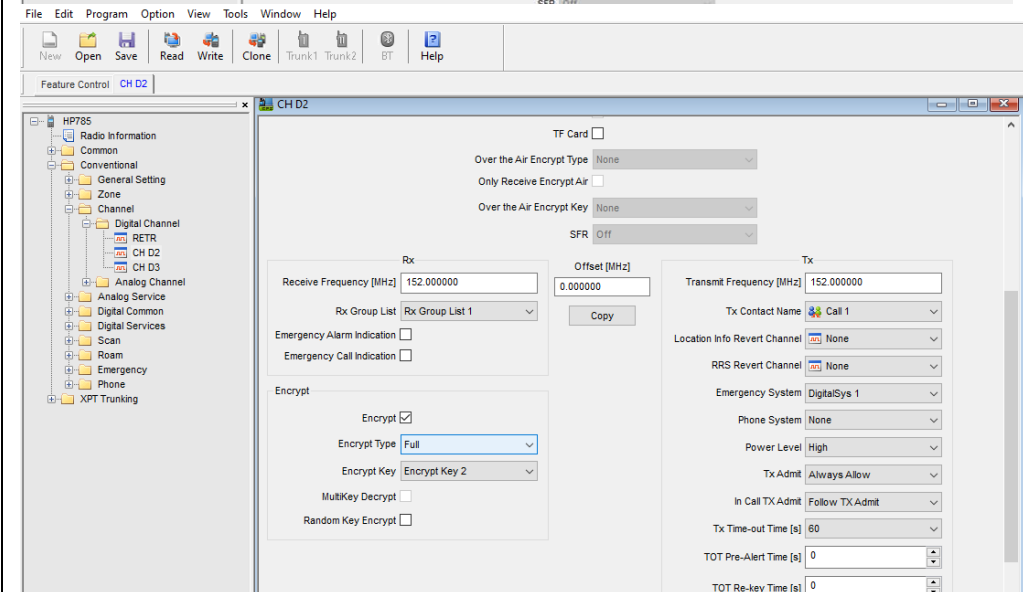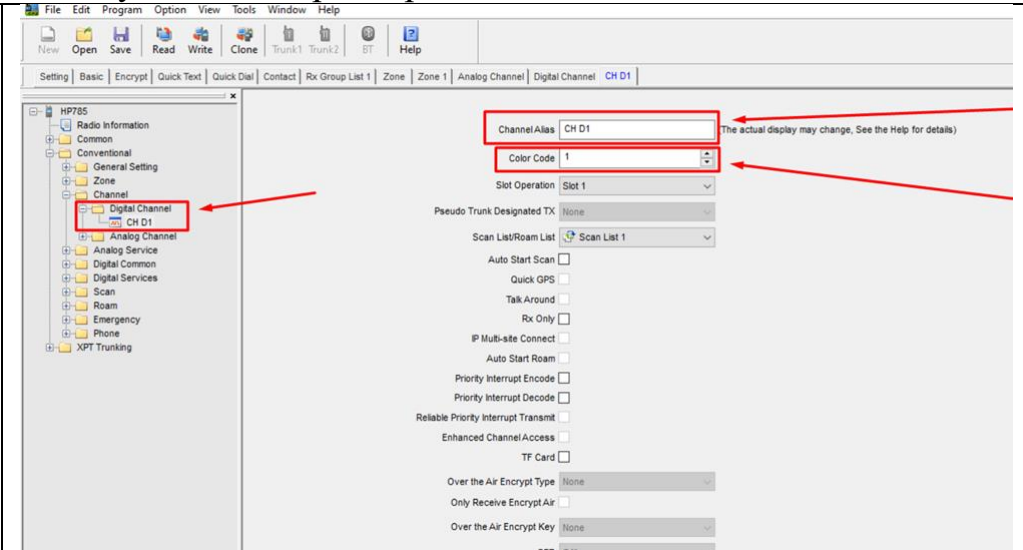
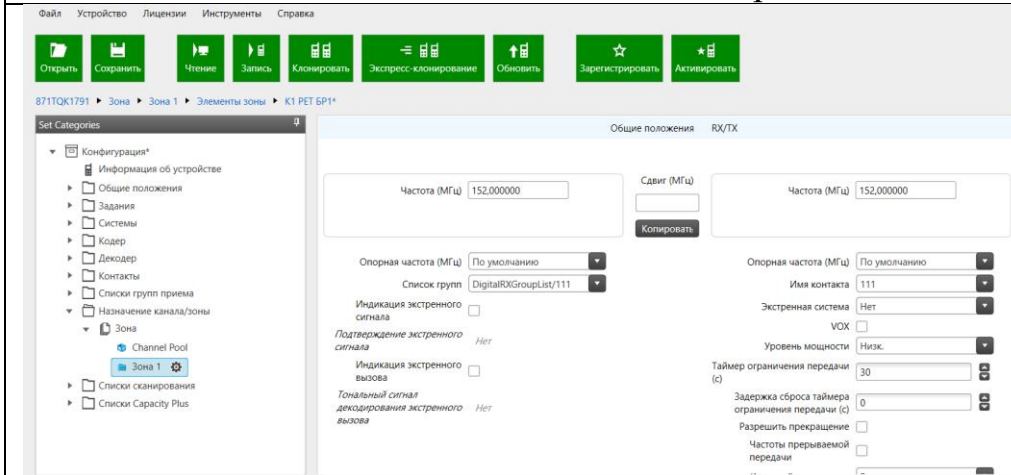


В налаштуваннях каналу, обов'язково, необхідно встановити “Encrypt Type” в режим “Full”. Решта параметрів повинна бути ідентичною налаштуванням радіостанції Motorola.

7. Забезпечення сумісної роботи радіостанцій через ретранслятори Motorola та Hytera

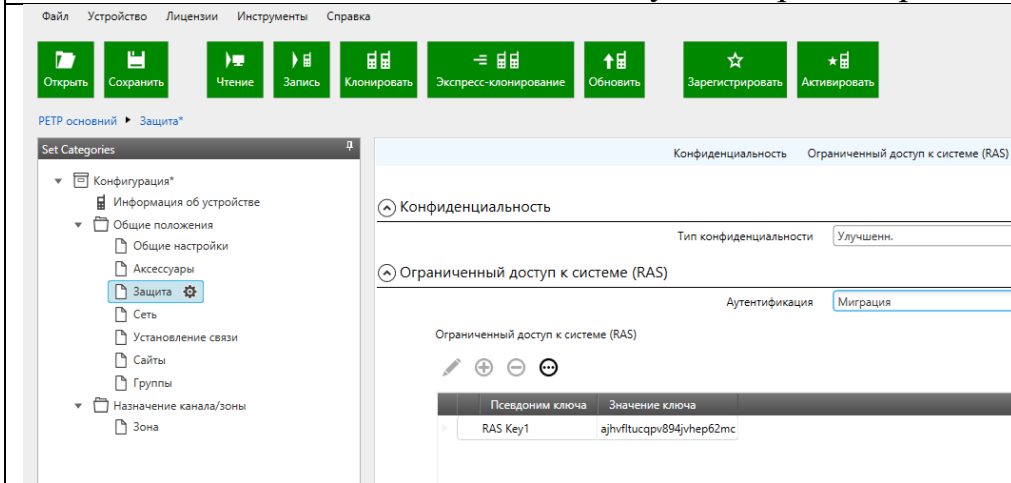

Радіостанції Motorola можуть функціонувати через ретранслятор як з RAS-ключем, так і без нього. Для забезпечення сумісної роботи радіостанцій Hytera – необхідно встановити режим “Аутентифікації” – “Міграція”. При цьому на радіостанції Hytera треба вимкнути «Over the Air Encrypt»:

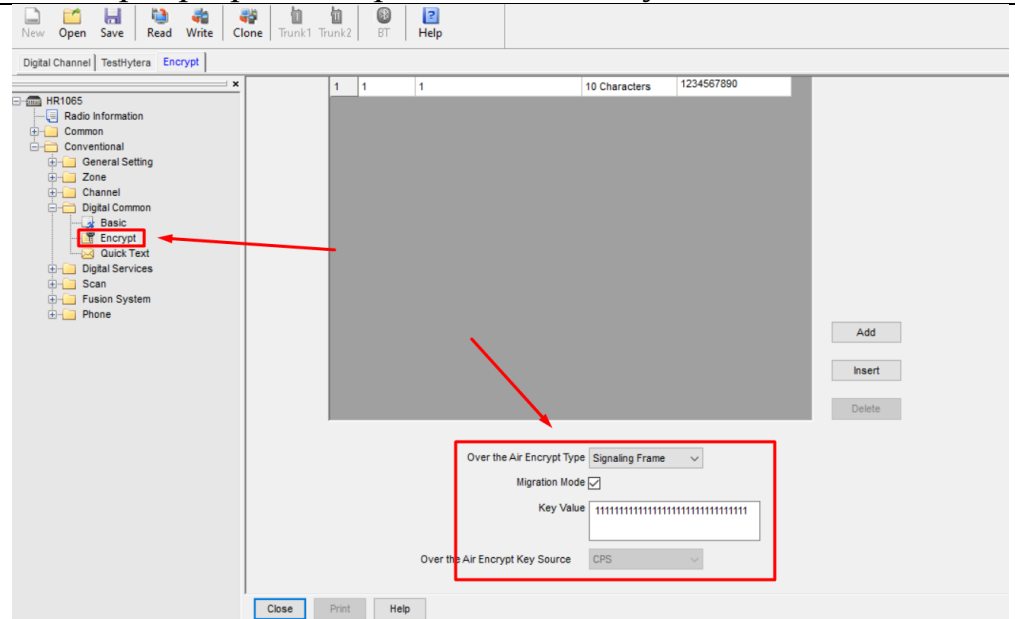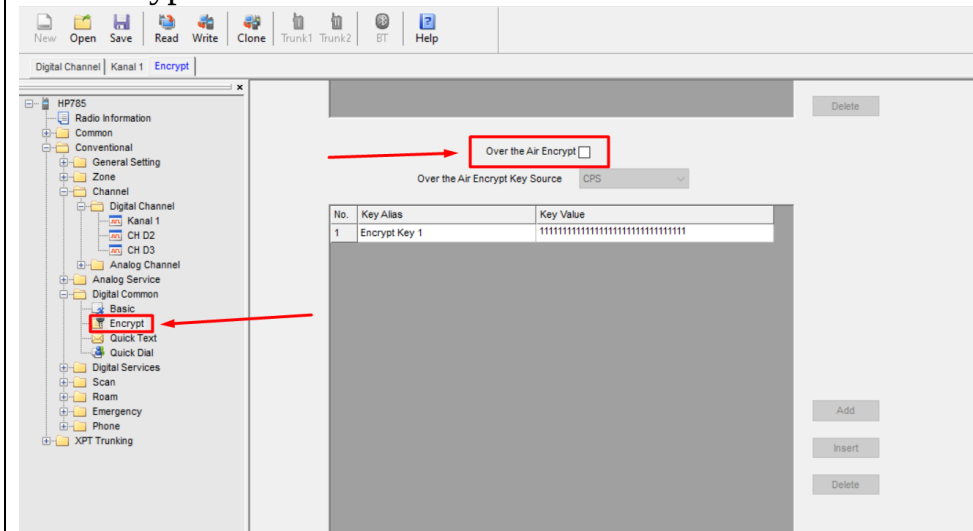

Радіостанції Hytera повинні бути зв'язані за єдиним ключем шифрування ретранслятора «Over the Air Encrypt»(32 символи), та встановлені параметри «Migration Mode». На радіостанції Motorola повинен бути вимкнений RAS-ключ на каналі ретранслятора.

